


MOTOR DIÉSEL KTC 16.0HP 2200RPM INDUSTRIAL MULTICILINDRO

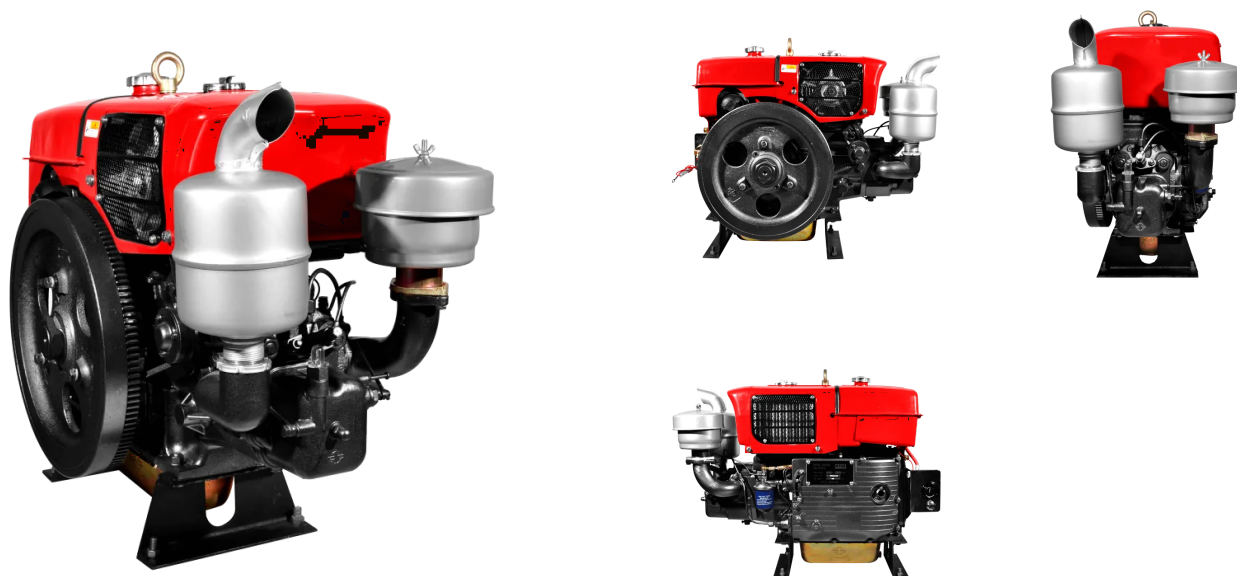

Motor Diésel KTC 16.0Hp 2200rpm Industrial Multicilindro 485-WCE16, poderoso y confiable motor con arranque eléctrico, mono cilíndrico, diseño y calidad de vanguardia

FICHA TÉCNICA

Tipo	Horizontal / 4 Tiempos
Combustible	Diésel
Encendido	Eléctrico por manivela
Potencia máxima*	16.0 Hp / 2200 rpm
Torque Máximo	55.9Nm
Cilindraje	850cc
Velocidad	800-2200rpm
Numero de Pistones	1
Ø Diámetro x Carrera	95x120mm



FICHA TÉCNICA

Relación de Comprensión	17
Sistema de lubricación	Presión / salpique
Capacidad aceite	3.5 lt
Aceite de Lubricación	15W-40
Consumo aceite(Máx. Carga)	2.72kW/h
Capacidad combustible	8.5 lt 225/gal
Consumo Combustible (Máx. Carga)	253kW/h
Sistema de Refrigeración	Radiador para uso con Líquido Refrigerante
Dimensiones	840 x 420 x 670 mm
Peso	145 kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

485-WCE16



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026