


## GENERADOR / GENERADOR ABIERTO

# PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL ABIERTA AOSIF 50KVA 127/220V 3F AX-50OPEN

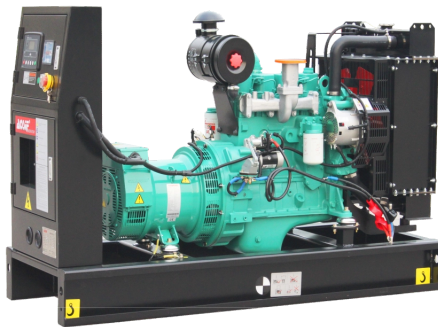

## CONSUMOS Equipos Eléctricos Tradicionales

### Consumos en Vatios

|                       |             |                 |      |
|-----------------------|-------------|-----------------|------|
| Taladro pequeño       | 350         | Aspiradora      | 1500 |
| Taladro Grande        | 1050        | Microondas      | 800  |
| Rotomartillo Mediano  | 900         | Ducha           | 4500 |
| Demolidor Mediano     | 1800        | TV de 32" a 50" | 90   |
| Troncosadora          | 2400        | Pierceras       | 1000 |
| Vibrador Concreto 3Hp | 2250        | Lavadora        | 350  |
| Bomba de Agua 1/2 Hp  | 380         | Computador      | 300  |
| Aire Acon 22.000 btu  | 650 - 2.600 | Mini componen   | 60   |
| Ventilador            | 90          | Licudadora      | 400  |
| Nevera                | 400         |                 |      |

- Consumos estimados, son solo informativos, todo depende del consumo real de su equipo.
- Recuerde que en el arranque inicial, los equipos llegan a consumir hasta 3 veces su potencia.
- Ejemplo al Taladro Pequeño 550 Vatios x 3= consumiria al arrancar 1650 Vatios.
- Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser minimo de 1700 Vatios (1.7KW)

Planta Eléctrica Diésel Abierta AOSIF 50kVA 127/220V 3F AX-50 OPEN, (AF-50 OPEN) Cuenta con filtros de serie, separador de combustible, Radiador y ventilador con resguardo de seguridad, alternador de un solo cojinete IP 23, Clase de aislamiento H, Estructura base de acero resistente y tanque de combustible base de operación de 8 horas, con tablero de control automático y disyuntor tripolar.

## FICHA TÉCNICA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Potencia continua     | 45KVA (36 Kw)                |
| Potencia máxima       | 50KVA (40Kw)                 |
| Marca                 | AOSIF                        |
| Cabinada              | No                           |
| Conexión              | 3F                           |
| Voltaje               | 127/220V                     |
| Motor                 | Fawde 4DX21-61D Turbocargado |
| Velocidad de Rotación | 1800 Rpm                     |
| Generador             | Tipo Stamford                |



## FICHA TÉCNICA

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Factor de potencia                                                  | 0,8                  |
| Dimensiones                                                         | 1860 x 730 x 1350 mm |
| Peso                                                                | 695 Kg               |
| Perdida de potencia por altura                                      |                      |
| Motores de aspiración natural: X cada 1000 mt de elevación *MSL 10% |                      |
| Motores Turbo cargados: X cada 1000 mt de elevación *MSL 3% ?       |                      |

### Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:  
<https://maquitech.co/m/241225>

### Certificados Bancarios:



### Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

### Certificado:

<https://maquitech.co/m/3u>



### RUT Maquitech:

<https://maquitech.co/m/1125>

[info@maquitechdecolombia.com](mailto:info@maquitechdecolombia.com)

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:  
AX-50OPEN



Todos los derechos reservados.  
Maquitech de Colombia S.A.S  
© 2026